


Dados Técnicos / Technical data		
Tamanho Tela LCD <i>LCD Screen Size</i>	10,1	pol
Resolução Tela LCD <i>LCD Resolution</i>	1024x600	
Tela LCD Anti-reflexiva <i>Anti-glare screen</i>	Não	
Tensão de Alimentação <i>Power supply</i>	10 ~32	Vcc Vdc
Consumo de Energia (máxima) <i>Power consumption (maximum)</i>	< 10	W
Consumo de Energia (operação) <i>Power consumption (operation)</i>	6	W
Consumo de Energia (standby) <i>Power consumption (standby)</i>	< 2.5	W
Temperatura de operação <i>Operation temperature range</i>	0 ~ 60	°C
Temperatura de armazenamento <i>Storage temperature range</i>	-10 ~ 70	°C
Sistema de Video <i>SDTV Standard</i>	PAL/NTSC	
Proporção de Tela <i>Display aspect ratio</i>	16:9	
Proporção de Contraste <i>Contrast ratio</i>	500:1	
Luminância <i>Luminance</i>	300	cd/m ²
Ângulo de Visão <i>Angle of vision</i>	U: 50 / D: 70 , R/L: 70 / 70	°
Tempo de Resposta Tela <i>Response time</i>	25 (máximo) 25 (maximum)	ms
Fusível de Proteção <i>Protection fuse</i>	Sim	
Entradas de Vídeo (câmeras) <i>Video inputs (cameras)</i>	3	
Tipo de Sinais de Vídeo <i>Type of video signals</i>	TVL, AHD 720P/30, AHD 1080P/30	
Número de Triggers <i>Number of triggers</i>	3 (ativado por VCC) 3 (vcc enabled)	
Peso Monitor <i>Monitor weight</i>	622	g
Peso dos Cabos de Conexão <i>Connection cables weight</i>	235.59	g
Peso Suporte de Embutir <i>Embed support weight</i>	161.78	g
Peso do Controle Remoto <i>Remote controller weight</i>	19.35	g

NOTAS:

1. FAZ PARTE DO PROJETO DESTE COMPONENTE OS SEGUINTE ARQUIVOS:
MODELO TRIDIMENSIONAL: PRD10835_Rev00.SLDASM
 2. AS DIMENSÕES ASSINALADAS COM OBLONGOS SÃO PARA VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL E ACEITAÇÃO DO PRODUTO EXECUTADA PELO RECEBIMENTO DA ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS E ESTÃO SUJEITAS AS VARIAÇÕES DIMENSIONAIS PERTINENTES AS SUAS RESPECTIVAS TOLERÂNCIAS, GERAIS OU ESPECÍFICAS.
 3. A IDENTIFICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS ITENS ASSINALADOS NA INSPEÇÃO PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO IMPLICA NA REJEIÇÃO DO LOTE NO ATO DO RECEBIMENTO.
 4. ALÉM DOS ITENS DA INSPEÇÃO PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO, SÃO DETERMINANTES PARA REJEIÇÃO DO LOTE NO ATO DO RECEBIMENTO A NÃO CONFORMIDADE COM AS COTAS E TOLERÂNCIAS ESPECIFICADAS.
 5. IDENTIFICAÇÃO: A EMBALAGEM DEVE CONTER EM LOCAL VISÍVEL E LEGÍVEL IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, CÓDIGO ACTIA, QUANTIDADE, O FORNECEDOR É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE EM BOAS CONDIÇÕES.
 6. A EMBALAGEM DEVE PREVENIR POSSÍVEIS DANOS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;
 7. IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA: UTILIZAR ETIQUETA ADESIVA;
 8. NA ETIQUETA DEVE CONSTAR O CÓDIGO ACTIA E O LOTE DE FABRICAÇÃO "SS/AA" (SEMANA / ANO).
 9. EMBALAGEM DE FORNECIMENTO: CAIXA DE PAPELÃO E PLÁSTICO BOLHA.
 10. VERIFICAR: ASPECTO VISUAL, PINAGEM, INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM;
 11. FAZER TESTE ELÉTRICO EM 100% DAS PEÇAS (CONTINUIDADE, CURTO-CIRCUITO E TABELA DE LIGAÇÃO);
 12. CARGA DE TRAÇÃO MÍNIMA (ENTRE O CABO E CONECTORES): 10 kgf;

00	30/04/2020	EMISSÃO INICIAL DO DOCUMENTO						3				
REV/REV	DATA/DATE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION						R				
R=RETROAÇÃO		0=EQUIPAMENTOS INSTALADOS		1=EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE		2=PRODUÇÃO EM ANDAMENTO		3=SOMENTE NOVAS MONTAGENS				
R=RETROACTION		0=INSTALLED EQUIPAMENT		1=EQUIPMENTS IN STOCK		2=PRODUCTION UNDERWAY		3=JUST IN NEW ASSEMBLIES				
Tolerâncias não indicadas conforme DIN 7168 Tolerances not specified in accordance with DIN 7168		Unidade de Dimensão: Dimensions Unit: mm		Material: Material <não especificado> - Material:								
Grau de Precisão Precision		>6 até 30	>30 até 120	>120 até 315	>315 até 1000	Superfície: - - Surface: -				1º DIEDRO 1º DIHEDRAL		
Linear		±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	Peso: Weight:	Revisões Reviews	Cotas de Inspeção de Recebimento Receipt Inspection Dimensions				
Angulares		±30°										
Documento: Document: N.A.		Tratamento Térmico: Heat treatment: - -				Descrição: Description: MONITOR TFT 10.1" 10-32V 3CAM COLOR						
Projetista: Mec. Designer: 30/04/2020		R.Serafim									Referência: Reference:	
Revisor: Reviewer: 30/04/2020		G.Costa									Revisão: Revision:	
Aprovador: Approver: 30/04/2020		C. Dambroz									PRD10835	
É PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO OU DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA ACTIA DO BRASIL. ANY REPRODUCTION OR ANY TOTAL OR PARTIAL DISCLOSURE OF THIS DOCUMENT WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF ACTIA OF BRAZIL IS PROHIBITED.								Formato: Format: A3	Página: Page: 1 de 3	Escala: Scale: 1:3		

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C





C

B

B

A

A

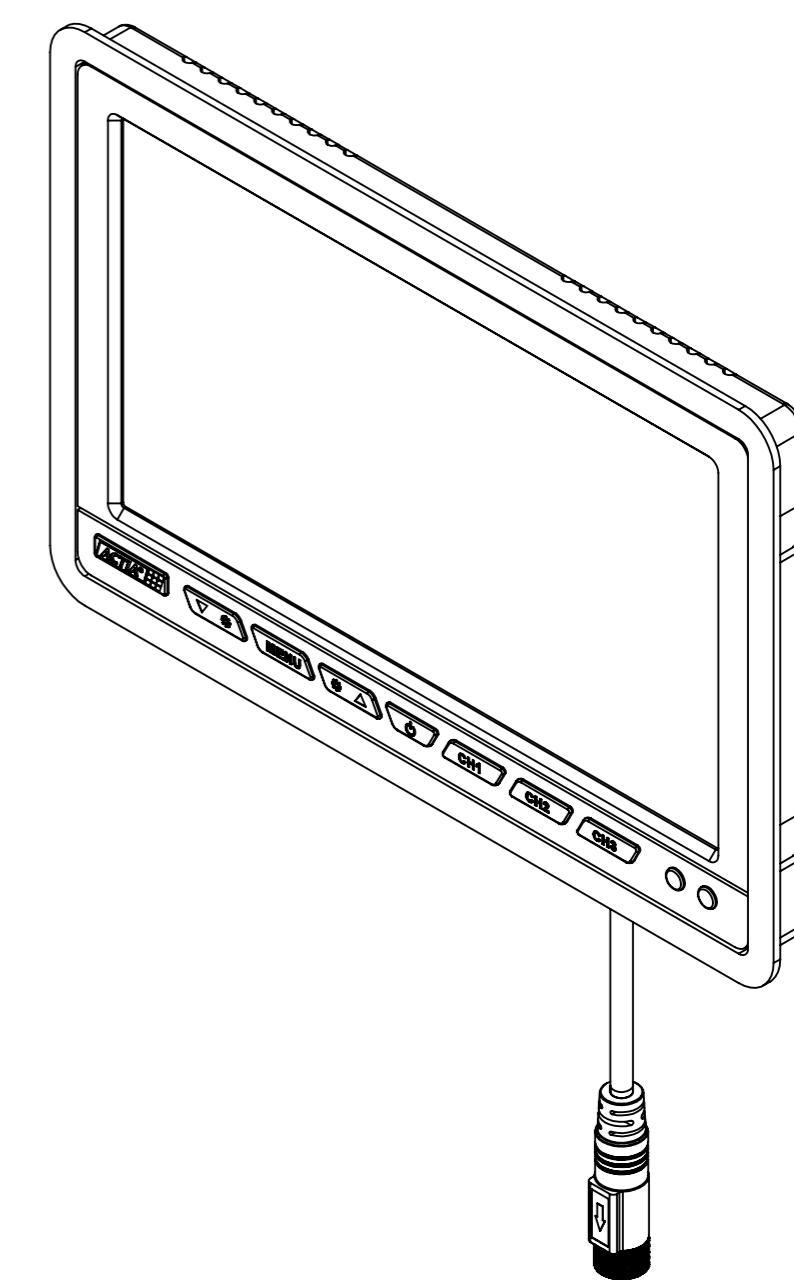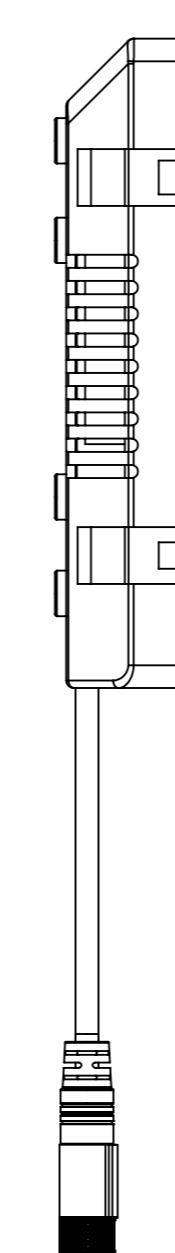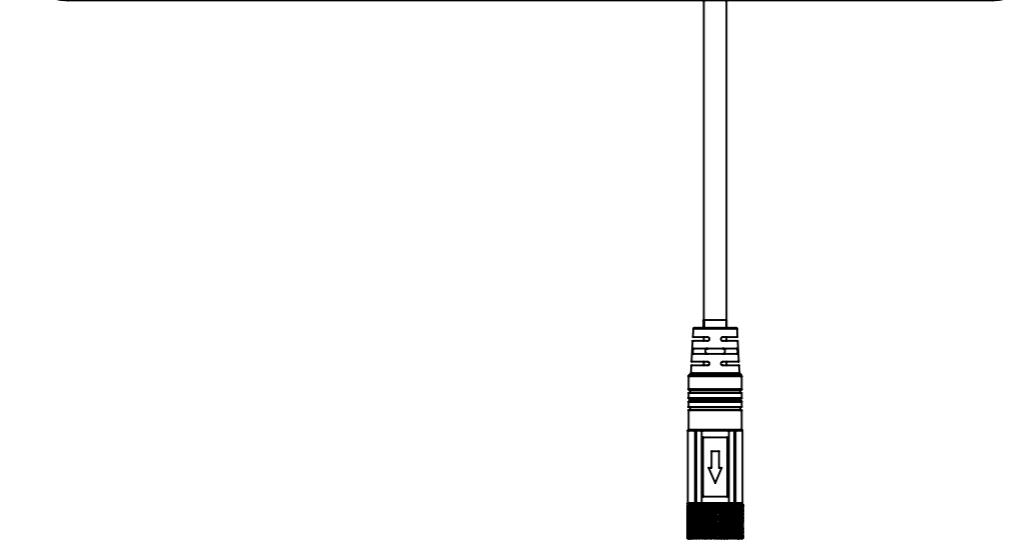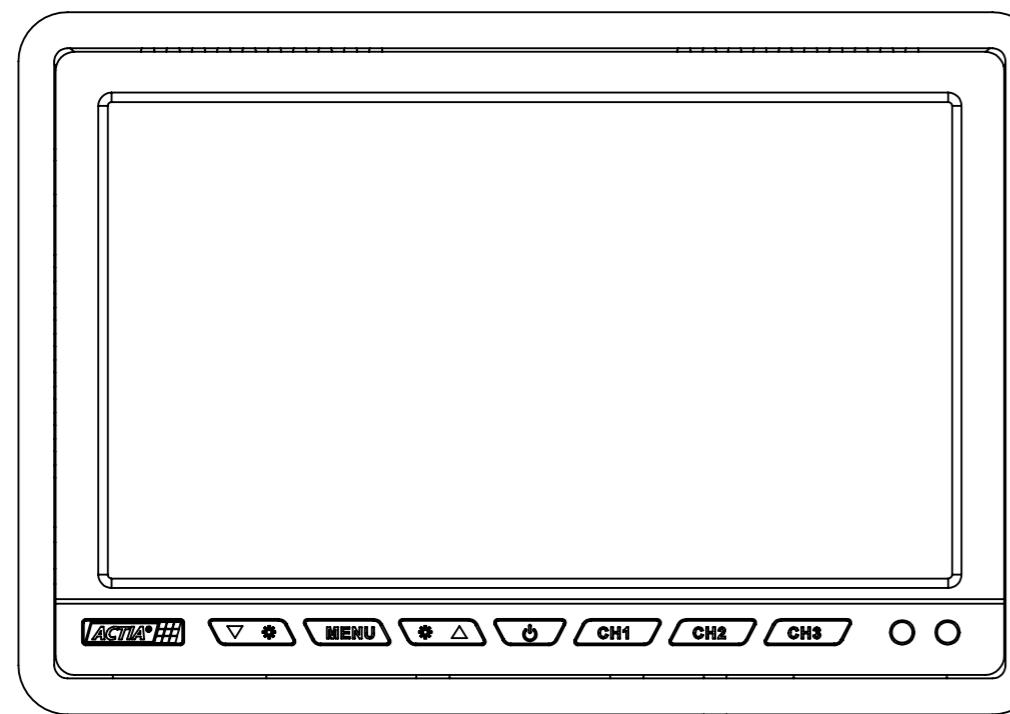

00	30/04/2020	EMISSÃO INICIAL DO DOCUMENTO			3
REV/REV	DATA/DATE	DESCRÍÇÃO/DESCRIPTION			R
R=RETROAÇÃO	0=EQUIPAMENTOS INSTALADOS	1=EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE	2=PRODUÇÃO EM ANDAMENTO	3=SOMENTE NOVAS MONTAGENS	
R=RETROACTION	0=INSTALLED EQUIPMENT	1=EQUIPAMENTS IN STOCK	2=PRODUCTION UNDERWAY	3=JUST IN NEW ASSEMBLIES	
Tolerâncias não indicadas conforme DIN 7168 Tolerances not specified in accordance with DIN 7168	Unidade de Dimensão: Dimensions Unit:	mm	Material: Material <não especificado> - Material:		
Grau de Precisão Precision	>6 até 30	>30 até 120	>120 até 315	>315 até 1000	Superfície: -- Surface: -
Linear	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	Peso: Weight:
Angulares	±30'				Revisões: Reviews:
Documento: Document:	Tratamento Térmico: Heat treatment:		Cotas de Inspecção de Recebimento Receipt Inspection Dimensions		
N.A.	--		Cotas de Inspecção de Recebimento Receipt Inspection Dimensions		
Projetista: Mec. Designer:	30/04/2020	R.Serafim	MONITOR TFT 10.1" 10-32V 3CAM COLOR		
Revisor: Reviewer:	30/04/2020	G.Costa			
Aprovador: Approver:	30/04/2020	C. Dambriz			
É PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO OU DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA ACTIA DO BRASIL. ANY REPRODUCTION OR ANY TOTAL OR PARTIAL DISCLOSURE OF THIS DOCUMENT WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF ACTIA OF BRAZIL IS PROHIBITED.					
Formato: Format:			A3	Página: Page:	2 de 3
Escala: Scale:			1:2	Referência: Reference:	PRD10835
Referência: Reference:			00	ACTIA®	

